


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI
skala 1:50

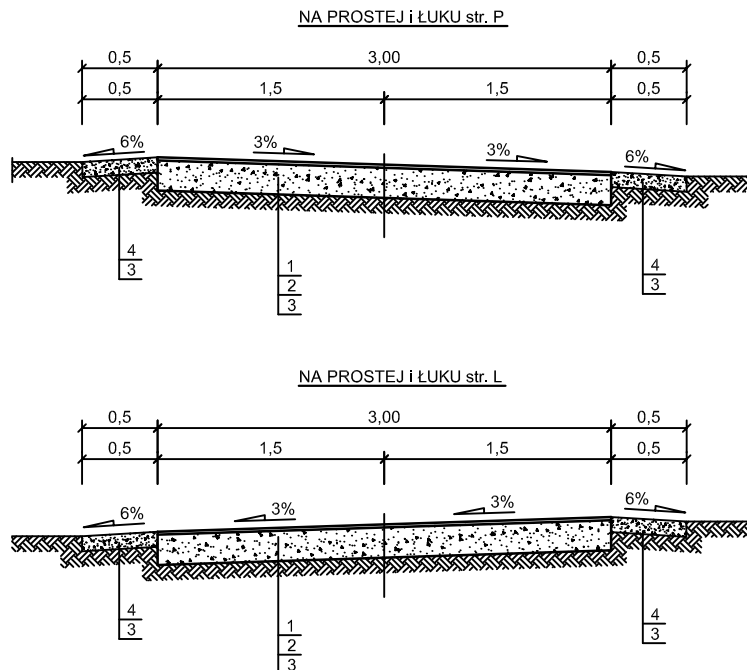

OBJAŚNIENIA:

- 1 – NAWIERZCHNIA Z POSPÓŁKI
- 2 – PODBUDOWA ZASADNICZA Z TŁUCZNIĄ BETONOWEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIENIU 0–63mm, gr. 20cm PO ZAGĘSZCZENIU
- 3 – WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
- 4 – POBOCZE GRUNTOWE